

**お家がケガをしたり、調子が悪くなったら、
治してあげてくださいね♪**



WISH HOME

ウィッシュホーム

☆建具・窓の調節の仕方

☆サッシ お手入れ Q&A

☆床材 お手入れ Q&A

開き戸(777シートA)の調整の仕方


～ドアが傾いた、締りが悪い場合～



ドアを開き、蝶番部分のネジで調節します。
プラスドライバーを使用します。

Step 1


ネジを右に回すと、吊元側に
左に回すと、ラッチ側へ移動します。
※他のネジは触らないようにしてください。



次に、ドアを閉め、右図の部分のカバーを取り外します。
マイナスドライバーを使用します。

Step 2

カバーを外すと、右図のように、縦に切れ目が入っています。
ここにマイナスドライバーを差し込みます。

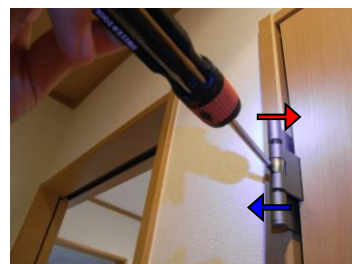

Step 3

右に回すと、上へ、
左に回すと、下へ移動します。


※上記の方法で9割程度直る事がありますが、直らない場合は他のところが原因の可能性があります。
その場合は、当社にご連絡下さい。

折れ戸(777シートA)の調整の仕方

～取っ手が緩い、折れ戸の吊元が、がたつく場合～

～取っ手が緩い場合～


ドアの裏側のネジを締めてください。
プラスドライバーを使用します。



～吊元が、がたつく場合～

折れ戸の吊元のネジを締めます。
プラスドライバーを使用します。

または、10番のスパナで、吊元を締めてください。



サッシのお手入れ Q&A


Q. 網戸汚れは、どうすればキレイに落とせますか。

A. 普段のお手入れは、新聞紙+掃除機で。網目に詰まったホコリは、放っておくと、こびりついて落ちにくくなります。1ヶ月に一度を目安にお掃除を。

●日常のお手入れは、網の裏に新聞紙をあてて掃除機で、ホコリがよく取れます。

●掃除機で汚れが落ちないときは、乾いたスポンジを2つ用意し、両面から網戸を挟み込むように擦るとキレイになります。

●ガンコな汚れは、網戸を外して壁などに立てかけ、住宅用の洗剤をまんべんなく吹きかけます。汚れが滲んできたら、ホースで勢いよく洗い流して陰干ししましょう。



Q. 窓シャッターのお手入れのしかたを知りたい。

A.

1. 表面に付いたゴミ・ホコリ・砂・雨水などを取除いてください。
2. ガイドレール内部や水切り部に付いたゴミ・ホコリ・砂・雨水などをふき取ってください。隅の方は、歯ブラシ・洋服ブラシなどで掃除してください。

3. 以下の要領で汚れを落としてください。

〔あまり汚れがひどくない部分〕

ぞうきんで水ぶきした後、からぶきしてください。

〔特に汚れがひどい部分〕

うすめた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないようぞうきんでよく水ぶきした後、からぶきしてください。

4. 鋼板部にサビがでた場合

まず、目の細かい紙ヤスリなどでサビを完全に落とします。

次に、市販のスプレー式ラッカーを吹付けてください。

そのとき、スラットのかみ合っている部分などの可動部にかからないように注意してください。



Q. 引き違い窓と、上げ下げ窓の網戸の外し方を知りたい。


A. 引き違い窓の場合：

1. 「はずれ止め」の調整ネジを左(反時計回り)に回し、ゆるめます。
 2. はずれ止めを下げます。
 3. 操作ツマミをドライバーなどで引き出してください。
 4. 網戸を持ち上げ、はずします。
- ★網戸をはめる場合は、この逆の手順で行ってください。
安全のため「はずれ止め」と、戸車の「操作ツマミ」がもとどおりになっている事をご確認ください。



A. 上げ下げ窓の場合：

- はずれ止めは、網戸左側の上下にあります。
1. 左下のつまみは引き上げ、左上のつまみは下げ、はずれ止めを解除します。
 2. 網戸を左側へ押付けます。
 3. 外側に押しとはずれます。
- 取付けに関しては、逆手順で操作します。
詳しくは、商品に貼付しています表示ラベルに従い、操作してください。

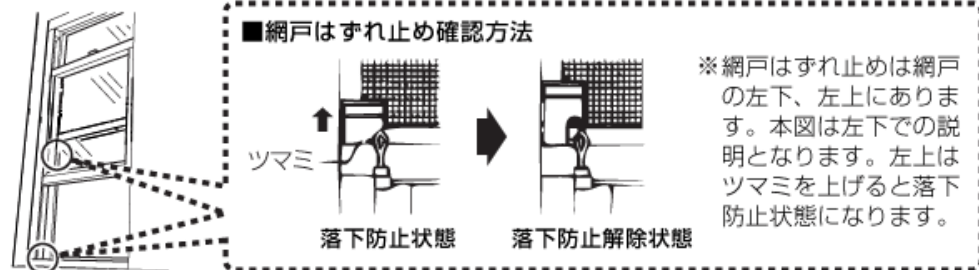

Q. アルミサッシは、どのようにお手入れすればいいですか。

A. アルミサッシの枠は比較的腐食しにくい材質ですが、長い間放置しておくと、湿気や付着物の影響で腐食が発生することもあります。中性洗剤を使って、やわらかい布かスポンジで定期的にお掃除すれば、汚れは簡単に落ちます。



Q. サッシのレールに、細かな汚れがこびりついています。

A. レールにたまった汚れは、そのままにしておくと、サッシ戸の滑りが悪くなったり、鍵が掛かりづらくなる原因に。こまめにお掃除しましょう。まず、掃除機の先の尖ったノズルでレールにたまったホコリなどを吸い取ります。塗装用の刷毛で掃き出したり、空の霧吹きで吹き飛ばすのもひとつの方法。レールにこびりついた汚れは、割り箸や使い古しの歯ブラシ、マイナスドライバーなどに布を巻き、汚れをこすりつけるようにすると、キレイになります。



Q. 玄関のお手入れのしかたを知りたい。

A. アルミ製品のお手入れ方法

汚れがひどい場合

1. まず水でぬらしたぞうきんで全体を拭き、表面についたほこり、砂などを取り除きます。
2. とくに汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、そのあと洗剤が残らないようによく拭きとってください。
3. 最後に全体をから拭きします。

汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れを拭きとり、から拭きをします。

アルミニウムの表面は傷つきやすいので、お掃除の際には柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金ペラはさけてください。また洗剤は、かならず中性洗剤をご使用ください。中性洗剤では取れない場合は、エタノールかベンジンを布にしみこませて拭いてください。その際、エタノール、ベンジンが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。

放置すると、シミや変色の原因になります。



床材のお手入れ Q&A

Q. 普段のお手入れは、どのようにお手入れすればいいですか。

A. 基本は乾いたモップや雑巾でのから拭きです。

木の床は本質的に水気を嫌います。乾いたモップを使いましょう。日常は、乾いたモップや雑巾でのから拭きで十分です。から拭きによって掃除機では取りにくいホコリやゴミが取れ、床の美しいツヤを保つことができます。また化学モップを使う時は、ドライタイプをご使用ください。



ひどい汚れの場合は、固く絞った雑巾などで拭き取りましょう。

から拭きでは落ちない汚れは、雑巾を濡らし、固く絞ってから拭き取ります。それでも落ちない場合は、水に少量の中性洗剤を入れ、雑巾に染み込ませて拭き取ってください。



子供の落書き 床に落ちたガム

クレヨンやマジックなどは、アルコール・ベンジンまたは中世洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分も床表面に残さないように、乾いた雑巾で綺麗に拭き取ります。

床についたガムは、保冷材などで冷やして固めてからはがします。はがした後に、水に少量の中性洗剤を入れ、雑巾に染み込ませて拭き取ってください。



○ 使える洗剤・道具

- 中性洗剤
- ぞうきん
- 掃除機
- モップ
- フローリング用ワイパー (乾式のもの)

✕ 使えない洗剤・道具

- 住居用洗剤 (アルカリ性)
- たわし